

Plafond-Anlagen Typ V020-V025



Typ V020 Oben und unten geführte Anlage

Maße:

- Schienenlänge: max. 4 m
- Anlagenhöhe: max. 5 m
- Fläche: max. 20 m²

Lamellenbreiten in mm: 127 (Standard)
89
63,5

Weitere Lamellenbreiten auf Anfrage.

Lamellenpaket:

Wahlweise: links, rechts, mittig oder geteilt.

Paketbreite:

Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste).

Montagevarianten:

- Deckenhalter
- Wandhalter mit verstellbaren Abstandsmaßen: 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm.
- Einbauprofil



Aufmaß und Preisfindung

Bestellbreite = Anlagenbreite B

Bestellhöhe = Anlagenhöhe H

(Oberkante der oberen Schiene bis Unterkante der unteren Schiene.)

Schienen müssen parallel montiert werden.

Abzugsmaße


Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen; keine Abzüge bei der Anlagenhöhe vornehmen.

Preisbreite = Anlagenbreite B

Preishöhe = Anlagenhöhe H

Mit der Preisbreite, der Preishöhe und der Lamellenqualität (Preisgruppe beachten) wird der Grundpreis ermittelt.

Preisaufläge für Schienenfarbe, Lamellenbreite, Bedienungs- und Montagevarianten sowie der Plafondaufpreis werden zum Grundpreis addiert.

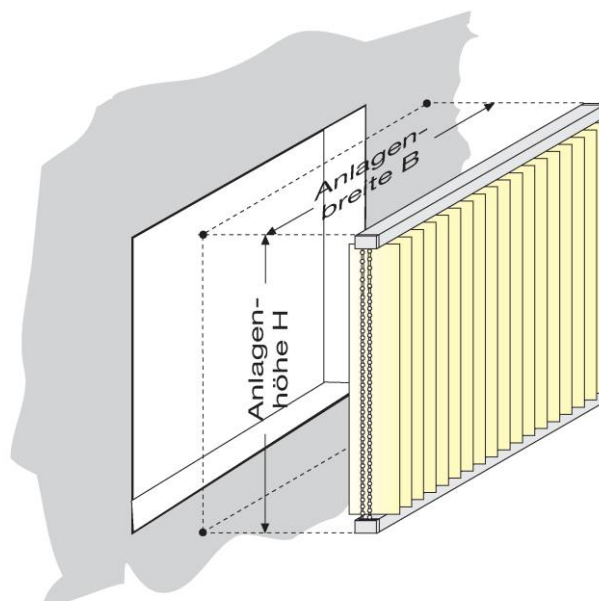


Bedienungsvarianten


Wenden und Verfahren über stirnseitig verlaufende Kette/Schnur.

Der IQ-Motor kann variabel an jeder Schiene rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Kette/Schnur



Kette/Schnur
4:1



IQ-Motorsystem



siehe
„Motor“
Seite 36

Typ V025 Plafond-Anlage

Maße:

- Schienenlänge: max. 4,5 m
- Anlagenlänge: max. 2 m
- Fläche: max. 9 m²

Lamellenbreiten in mm: 127 (Standard)
89
63,5

Weitere Lamellenbreiten auf Anfrage.

Lamellenpaket:

Wahlweise: links, rechts, mittig oder geteilt.

Paketbreite:

Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste).

Montagevarianten:

- Deckenhalter
- Wandhalter mit verstellbaren Abstandsmaßen: 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm.
- Einbauprofil



Waagrecht montierte Plafond-Anlage.
Die Lamellen sind feder gespannt zwischen zwei Schienen eingehängt.

Aufmaß und Preisfindung

Bestellbreite = Anlagenbreite


Bestellhöhe = Anlagenlänge

(Rechte Außenkante der rechten Schiene bis linke Außenkante der linken Schiene.)

Schienen müssen parallel montiert werden.

Abzugsmaße

Insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite berücksichtigen; keine Abzüge bei der Anlagenlänge vornehmen.

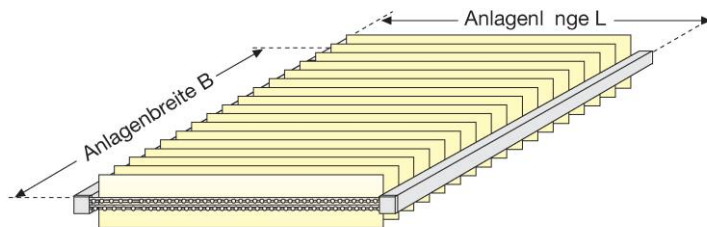

Preisbreite = Anlagenbreite

Preishöhe = Anlagenlänge

Mit der Preisbreite, der Preishöhe und der Lamellenqualität (Preisgruppe beachten) wird der Grundpreis ermittelt.

Preisaufläge für Schienenfarbe, Lamellenbreite, Bedienungs- und Montagevarianten sowie der Plafondaufpreis werden zum Grundpreis addiert.

Bedienungsvarianten

Wenden und Verfahren über stirnseitig verlaufende Kette/Schnur.

Als Sonderzubehör ist die Plafond-Endkappe erhältlich, mit der das Wenden auch in großen Montagehöhen bequem vom Boden aus möglich ist.


Der IQ-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.

Preisaufläge analog zur Preisermittlung.

Kette/Schnur



Kette/Schnur 4:1 mit Plafond-Endkappe



IQ-Motorsystem



siehe
„Motor“
Seite 36